SÉRIE NOVO

POÊLE À BOIS

supreme

LE FEU DE L'EXCELLENCE

Le Novo se distingue par ses lignes épurées et ses proportions harmonieuses qui lui permet de s'intégrer aisément à tous les types de décors. Très polyvalent, il incarne le parfait équilibre entre allure contemporaine et fonctionnement hors pair.

Le poêle peut être placé directement sur le sol, ou surélevé sur un podium ou sur une table créant un espace de rangement pour le bois qui devient alors un attrait en soi. Il est aussi possible de personnaliser l'apparence de la chambre de combustion en optant pour la pierre à savon ou la fonte. Ces matériaux d'une durabilité reconnue conservent longtemps la chaleur tout en offrant un cachet.

Garant d'une beauté et d'un confort intérieur indéniables, le poêle Novo représente le nouvel horizon du chauffage contemporain.

NOVO 18

SUPERFICIE CHAUFFÉE

500 à 1 500 pi^2

DURÉE DE COMBUSTION

Jusqu'à 8 heures

CHAMBRE DE COMBUSTION

1,77 pi^3

DIMENSIONS DE LA VITRE

17 ⅛ po x 12 po

PUISSANCE CALORIFIQUE

60 000 BTU

LONGUEUR DES BÛCHES

Maximum: 18 po
Recommandée: 18 po

ÉMISSIONS

1,2 g/h
Certifié EPA 2020

CHEMINÉE

6 pouces certifiée aux normes
UL103 / ULC S629

NOVO 24

SUPERFICIE CHAUFFÉE
500 à 2 000 pi^2

DURÉE DE COMBUSTION
Jusqu'à 10 heures

CHAMBRE DE COMBUSTION
2,61 pi^3

DIMENSIONS DE LA VITRE
23 po x 12 ¾ po

PUISSANCE CALORIFIQUE
75 000 BTU

LONGUEUR DES BÛCHES
Maximum: 24 po
Recommandée: 18 po

ÉMISSIONS
1 g/h
Certifié EPA 2020

CHEMINÉE
6 pouces certifiée aux normes UL103 / ULC S629

En option: Ajoutez une dalle en pierre à savon sur le dessus de votre Novo.

NOVO 38

Le Novo peut aussi être placé directement sur le sol.

SUPERFICIE CHAUFFÉE	DURÉE DE COMBUSTION	CHAMBRE DE COMBUSTION	DIMENSIONS DE LA VITRE
1 000 à 2 500 pi^2	Jusqu'à 12 heures	4,09 pi^3	22 ¾ po x 15 ⅜ po

PUISSANCE CALORIFIQUE	LONGUEUR DES BÛCHES	ÉMISSIONS	CHEMINÉE
125 000 BTU	Maximum: 23 po Recommandée: 18 po	1,8 g/h Certifié EPA 2020	6 pouces certifiée aux normes UL103 / ULC S629

CARACTÉRISTIQUES EXCLUSIVES

Ce mécanisme innovateur permet d'ajuster automatiquement la quantité d'air de combustion en fonction de votre niveau de confort personnel.

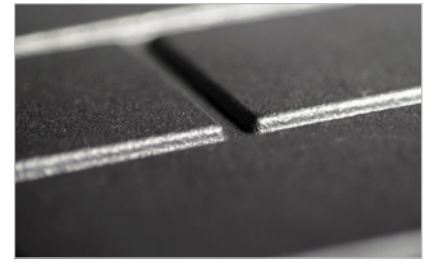

La chambre de combustion en acier inoxydable du Novo est doublée de panneaux en fonte favorisant une meilleure rétention de la chaleur ainsi que sa diffusion plus uniforme et efficace. Ces panneaux portent, d'un côté, un motif de brique et de l'autre, un motif cannelé contemporain de façon à mettre en évidence la beauté intemporelle de la fonte.

Le système de ventilation diffusera la chaleur de convection dans la pièce principale pour augmenter le débit calorifique de votre foyer. Ce ventilateur de qualité inclut un variateur de vitesse et un contrôle automatique pour vous procurer un confort inégalé.

La pierre à savon est un matériau naturel de couleur neutre, avec un grain joliment veiné. Elle se démarque par son élégance, sa durabilité et ses capacités exceptionnelles de chauffage. Elle emmagasine la chaleur plus longtemps que d'autres matériaux réfractaires et la redistribue de façon à créer une combustion uniforme et prolongée.

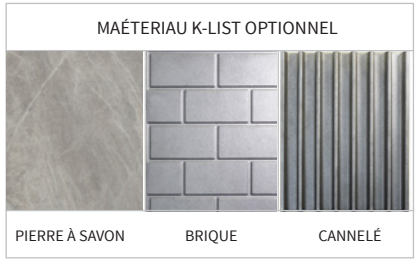

L'apparence de la chambre de combustion du Novo peut être personnalisée en optant pour la pierre à savon ou la fonte. Les deux offrent une valeur thermique optimale et un attrait esthétique distinct.

Notre déflecteur au design soigné permet à l'air secondaire d'alimenter d'attrayantes flammes, ce qui prolonge la combustion tout en minimisant les émissions. L'absence de tubes secondaires dans la chambre de combustion facilite l'ajout de bois de chauffage et offre une vue dégagée sur le feu.

POIDS ET DIMENSIONS

NOVO 18

Poids: 310 lb
Podium 18: 40 lb

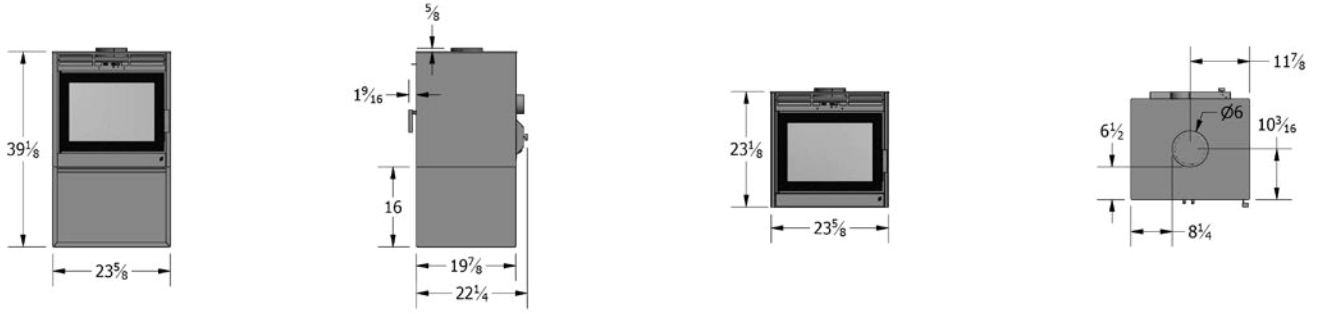

NOVO 24

Poids: 340 lb
Podium 24: 50 lb

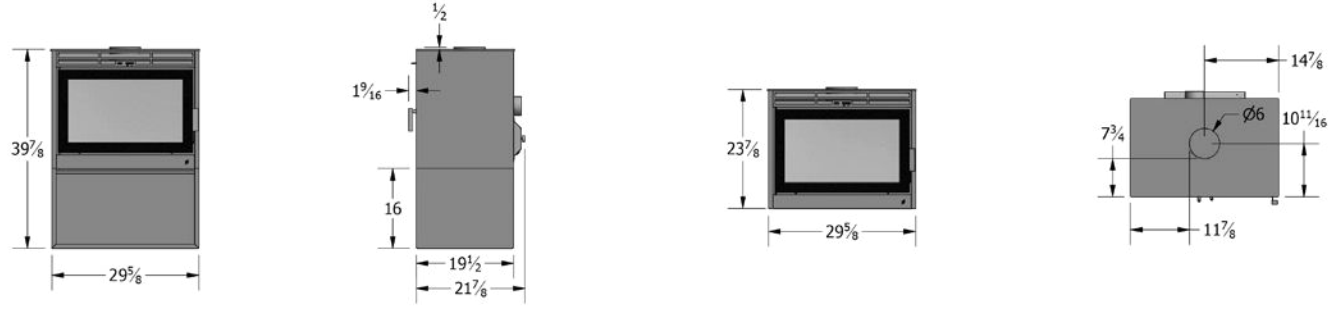

NOVO 38

Poids: 410 lb
Podium 38: 60 lb

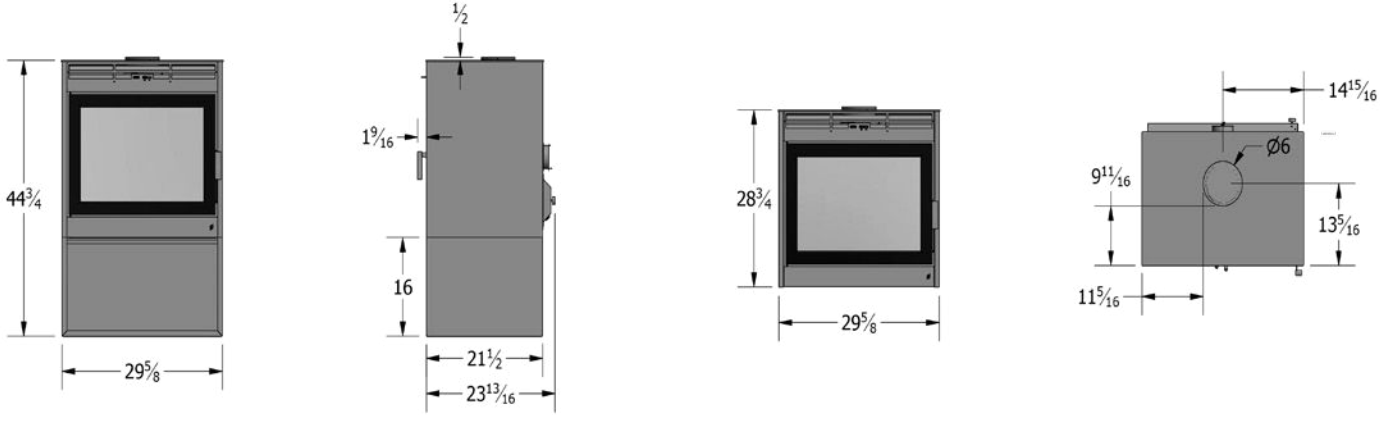

TABLE UNIVERSELLE

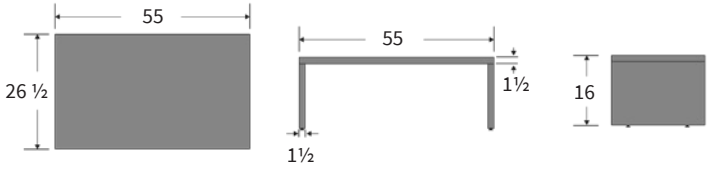

LARGE - Poids: 120 lb

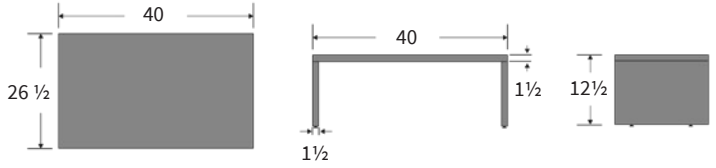

PETITE - Poids: 80 lb

*Toutes les unités sont en pouces

DÉGAGEMENTS AUX COMBUSTIBLES

La série de poêles Novo a été testée et certifiée selon les normes de sécurité ULC S627 (Canada), UL 1482 (USA) et UL 737 (USA). Les dégagements ci-dessous doivent être respectés pour assurer un fonctionnement sécuritaire de l'appareil, dans des conditions d'utilisations normales.

AVERTISSEMENT : Le non-respect des dégagements minimums ci-dessous compromettra la sécurité de l'installation et pourrait causer des dommages à la propriété.



Installation standard



Installation en coin



Installation murale



Protection de plancher

	Canada			États-Unis		
A	18”	14 ⅞”	14 ⅞”	18”	14 ⅞”	14 ⅞”
B	26 ½”	26 ½”	26 ½”	26 ½”	26 ½”	26 ½”
C	11 ½”	11 ⅞”	12 ½”	11 ½”	11 ⅞”	12 ½”
D	18”	18”	18”	18”	18”	18”
E	6 ⅛”	4 ¼”	4 ½”	6 ⅛”	4 ¼”	4 ½”
F	18”	18”	18”	18”	18”	18”
G	84”	84”	84”	84”	84”	84”
I	18”	18”	18”	18”	18”	18”
J	8”	8”	8”	0”	0”	0”
K	8”	8”	8”	N/A	N/A	N/A
L	N/A	N/A	N/A	8”	8”	8”
M	18”	18”	18”	16”	16”	16”

	Canada			États-Unis		
A	14”	11”	11”	14”	11”	11”
B	22 ½”	22 ½”	22 ½”	22 ½”	22 ½”	22 ½”
C	6”	6”	6”	6”	6”	6”
D	12 ⅝”	12 ⅛”	11 ½”	12 ⅝”	12 ⅛”	11 ½”
E	3”	1 ¼”	1 ½”	3”	1 ¼”	1 ½”
F	14 ⅞”	14 ⅞”	14 ⅞”	14 ⅞”	14 ⅞”	14 ⅞”
G	84”	84”	84”	84”	84”	84”
I	7”	7”	7”	7”	7”	7”
J	8”	8”	8”	N/A	N/A	N/A
K	8”	8”	8”	N/A	N/A	N/A
L	N/A	N/A	N/A	8”	8”	8”
M	18”	18”	18”	16”	16”	16”

Dégagements aux combustibles: pour une installation sans podium

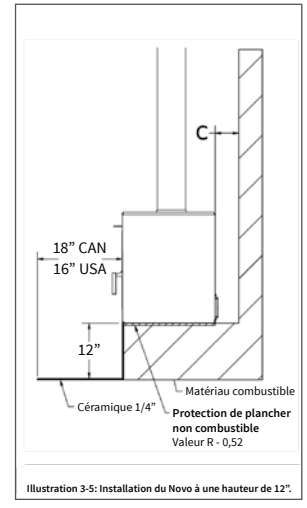

Illustration 3-5: Installation du Novo à une hauteur de 12”.

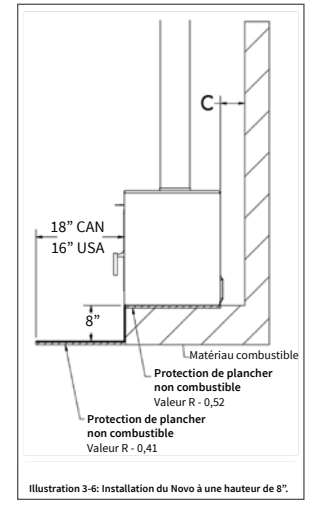

Illustration 3-6: Installation du Novo à une hauteur de 8”.

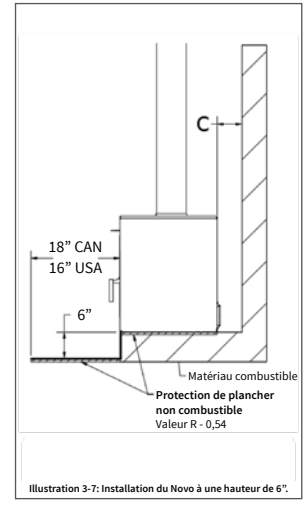

Illustration 3-7: Installation du Novo à une hauteur de 6”.

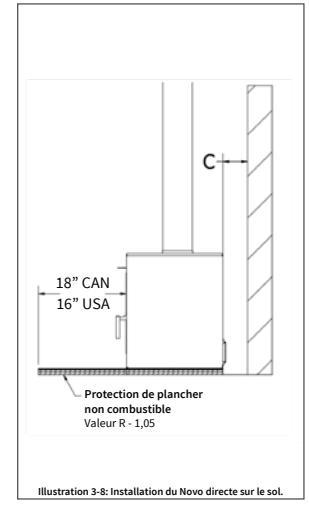

Illustration 3-8: Installation du Novo directe sur le sol.

3594 Jarry est, Montréal, Québec H1Z 2G4
Téléphone: 514 593.4722 Sans-frais: 1 877 593.4722 Télécopieur: 514 593.4424
www.supremem.com | info@supremem.com

Les informations et les images contenues dans ce catalogue peuvent être modifiées. Elles ne doivent être utilisées qu'à titre de référence uniquement. Toutes les installations doivent être effectuées conformément aux spécifications détaillées dans le manuel du propriétaire.

Révisé: 14 mai, 2024